

西長田地区の埋立事業にともなう放射線量の測定結果について（12月分）

<埋立現場での測定>


- ①測定方法 月に1度、館山市職員が、市の測定器で埋立現場の測定をしています。
測定開始から3分後に30秒毎に5回測定値を確認し、その平均値を公表
しています。
- ②測定日 平成28年12月19日（月）
- ③測定結果 高さ 1メートル：0.04マイクロシーベルト毎時
高さ0.5メートル：0.04マイクロシーベルト毎時
- ④測定機器 シンチレーション式サーベイメータ
（日立アロカメディカル社製 TSC-172B）

<参考>


○除染の基準値：0.23マイクロシーベルト毎時

追加被曝線量が、年間1ミリシーベルト以下になることを目指し、そこから逆算し求められた数値。環境省から示されている。


地上高 1 m地点

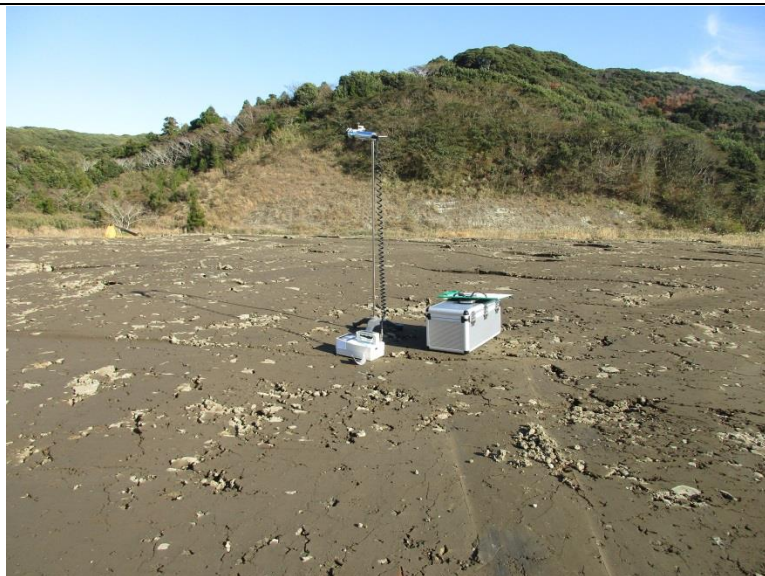

地上高 1 m地点 測定値 (平均値)

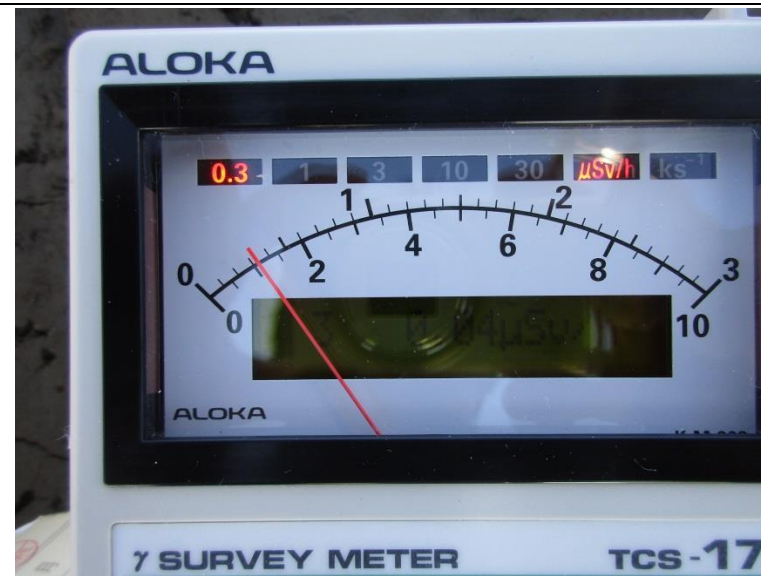

地上高 50cm 地点

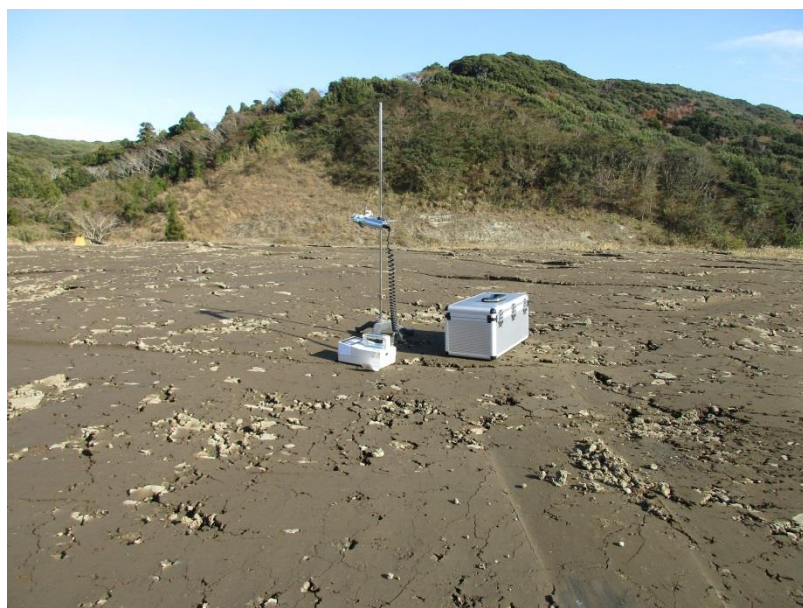

地上高 50cm 地点 測定値 (平均値)

